


Арт. SE0042 Погружной преобразователь давления ПД-Г

Руководство пользователя

1. Схема подключения датчика 4...20 mA

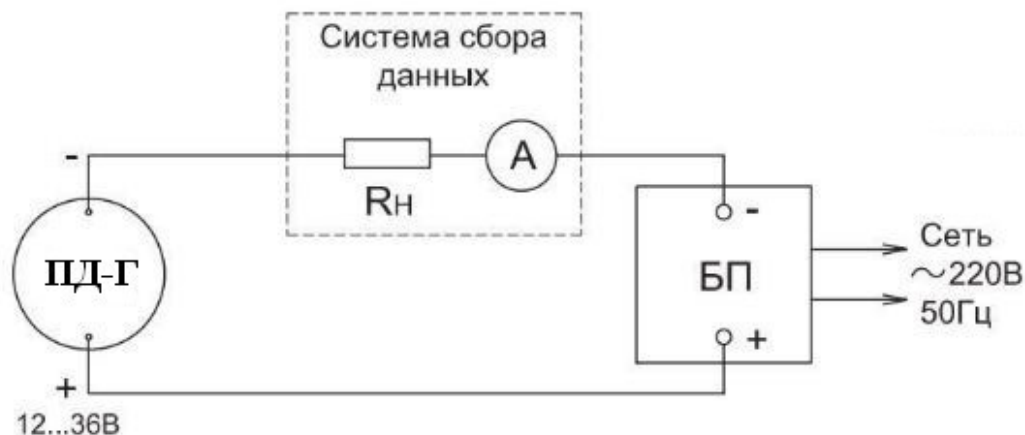

ПД-Г - датчик давления измерительный гидростатический

R_н - сопротивление нагрузки

A - амперметр

БП - блок питания


2. Напряжение питания

Артикул	Тип выхода	4~20mA	RS485
SE0042	Напряжение	8~36VDC	10~30VDC

3. Рабочая температура

Рабочая температура: -20~85°C

4. Установка

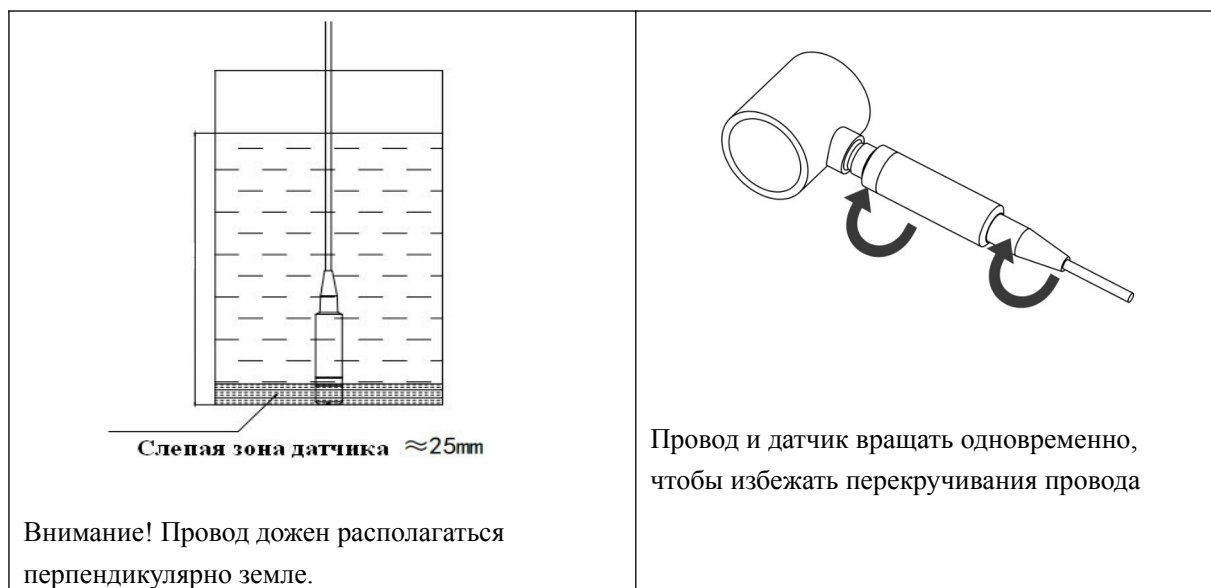

5. Класс водонепроницаемости

Класс водонепроницаемости	Модель
IP68	ПД-Г

6. Среда измерения

Газ или жидкость, совместимые с нержавеющей сталью 304 и 316L, кольцом из фторкаучука или NBR

